

ОКП 42 2821  
ДКПП 33.20.63.700  
ДКПП 26.51.63.70.00



## Лічильник електричної енергії змінного струму НІК 2102-04.М2В

### Паспорт ААШХ.411152.005 ПС (15U5)

#### 1 ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

1.1 Лічильник електричної енергії змінного струму НІК 2102-04.М2В (далі - лічильник), є електронним і призначений для вимірювання активної енергії в однофазних двопровідних колах змінного струму.

Лічильник занесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, під номером У2162-10.

1.2 Робочі умови застосування лічильника

1.2.1 Робочий діапазон температури від мінус 40 °C до плюс 55 °C.

1.2.2 Відносна вологість навколошнього повітря – не більше 90 % при температурі плюс 30 °C.

1.2.3 Номінальна напруга U<sub>ном</sub> – 220 В.

1.2.4 Робочий діапазон напруг від 143 В до 253 В.

1.2.5 Частота мережі – (50 ± 2,5) Гц.

#### 2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технічні характеристики лічильників приведені в таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Клас точності	1,0
Номінальна сила струму, I <sub>ном</sub>	5 А
Максимальна сила струму, I <sub>МАКС</sub>	50 А
Чутливість	12,5 мА
Стала лічильника	6400 імп/кВт·год
Активна потужність, споживана колом напруги при I <sub>ном</sub>	не більше 1 Вт
Повна потужність, споживана колом напруги при I <sub>ном</sub>	не більше 8 В.А
Повна потужність, споживана колом струму при I <sub>ном</sub>	не більше 0,2 В.А
Маса	не більше 1 кг
Показники надійності:	
Середній термін служби до першого капітального ремонту	не менше 30 років
Лічильник має середнє напрацювання на відмову, з урахуванням технічного обслуговування	не менше 200 000 год

2.1 Лічильник відповідає вимогам ГОСТ 30207-94, ДСТУ IEC 61036:2001, СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005.

2.2 Лічильник має електромеханічний лічильний механізм, з роздільною здатністю сім десяткових розрядів (шість десяткових розрядів до коми, та один після коми), який відображує значення електричної енергії безпосередньо в кіловат-годинах.

2.3 При відсутності струму в колі струму і значенні напруги рівній 1,15 U<sub>ном</sub> випробувальний

вихід сформує не більше одного імпульсу за час не менше 9,5 хв.

2.4 Додаткова похибка лічильників, при наявності постійної складової в колі змінного струму, не перевищує ± 3 %.

2.5 Лічильник несприйнятливий до електростатичних та іскрових розрядів.

2.6 Лічильник несприйнятливий до високочастотних електромагнітних полів.

2.7 Габаритні приєднувальні розміри лічильника приведені в додатку А.

2.8 Основна відносна похибка лічильника δ<sub>D</sub>, не перевищує границь:

δ <sub>D</sub> = {	± 1,5 % при 0,05 I <sub>ном</sub> ≤ I < 0,1 I <sub>ном</sub> , cosφ = 1
	± 1,5 % при 0,1 I <sub>ном</sub> ≤ I < 0,2 I <sub>ном</sub> , cosφ = 0,5 інд.
	± 1,5 % при 0,1 I <sub>ном</sub> ≤ I < 0,2 I <sub>ном</sub> , cosφ = 0,8 ємн.
	± 1,0 % при 0,1 I <sub>ном</sub> ≤ I ≤ I <sub>МАКС</sub> , cosφ = 1
	± 1,0 % при 0,2 I <sub>ном</sub> ≤ I ≤ I <sub>МАКС</sub> , cosφ = 0,5 інд.
	± 1,0 % при 0,2 I <sub>ном</sub> ≤ I ≤ I <sub>МАКС</sub> , cosφ = 0,8 ємн.

де, I - значення сили струму, A;  
 $\cos \phi$  - коефіцієнт потужності.

### 3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

3.1 Комплект поставки приведений у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Найменування	Кількість
Лічильник електричної енергії змінного струму НІК 2102-04.М2В	1 шт.
Паспорт ААШХ.411152.005ПС	1 прим.
Керівництво з експлуатації ААШХ.411152.005 РЭ1*	1 прим.
Споживча тара	1 шт.
* Надсилається за вимогою замовника	

### 4 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ І ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

4.1 Монтаж, демонтаж, розкриття і таврування лічильника повинні робити тільки спеціально уповноважені організації й особи, згідно до діючих правил по монтажу електроустановок.

4.2 Лічильник слід встановлювати в приміщеннях з умовами по 1.2.

4.3 Перед встановленням лічильника необхідно знести румити електричну мережу. Підключення лічильника необхідно проводити у відповідності з схемою зображену на кришці плати затискачів і в додатку Б паспорта. Всі гвинти необхідно затягувати шліцею викруткою (товщина леза 1 мм) до упору з моментом сили 3 Н·м.

#### 4.4 Індикація

4.4.1 Для відображення режимів роботи лічильника на лицьову панель виведені:

-індикатор «6400 imp/kW·h», що

показує наявність напруги на затискачах лічильника і формує світлові імпульси, частота яких пропорційна споживаній потужності (синхронно з імпульсами які формуються на випробувальному виході),

- індикатор «Земля», що фіксує факт нерівності струмів у колах фази й нуля,

- індикатор «Реверс», що фіксує факт зміни фазового кута на  $180^\circ$  між вектором напруги й вектором струму.

4.4.2 Після подачі напруги на затискачі лічильника необхідно переконатися в нормальній роботі індикаторів (4.4.1), закріпити кришку затискачів за допомогою гвинтів, та провести таврування.

4.5 Лічильник у процесі експлуатації повинен періодично повірятися відповідно до частини 2 керівництва з експлуатації ААШХ.411152.005 РЭ2.

Періодичність повірки - 16 років.

### 5 ВКАЗІВКИ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

5.1 По безпеці експлуатації лічильник задоволяє вимогам безпеки за ГОСТ 22261-94 і ДСТУ IEC 61010-1:2005

5.2 По способу захисту людини від ураження електричним струмом лічильник відповідає класу II за ДСТУ IEC 61010-1:2005

5.3 Ізоляція між усіма колами струму й напруги з'єднаними разом та «землею», витримує протягом 1 хв випробувальну напругу 4 кВ (середньоквадратичне значення) частотою  $(50 \pm 2,5)$  Гц.

### 6 УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

6.1 Зберігання лічильника проводиться в упаковці підприємства-виробника при температурі навколишнього повітря від плюс 5 °C до плюс 40 °C і відносної вологості повітря 80% при температурі плюс 25 °C.

6.2 Лічильник слід транспортувати в критих залізничних вагонах, перевозити автомобільним транспортом із захистом від дощу та снігу, водним транспортом, а також транспортувати в герметичних опалювальних відсіках літаків.

Транспортування слід здійснювати відповідно до правил перевезень, що діють на кожен вид транспорту, кількість групових упаковок, які укладаються одна на одну, не повинні перевищувати 7 шт.

#### 6.3 Границні умови транспортування:

- температура навколишнього повітря від мінус 40 до плюс 70 °C;

- відносна вологість навколишнього повітря 95 % при температурі плюс 30 °C;

- транспортна тряска при числі ударів до 120 за хвилину з прискоренням 30 м/с<sup>2</sup>.

## 7 ГАРАНТІЙ ВИРОБНИКА

7.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність лічильника вимогам ТУ У 33.2-33401202-004:2005 при дотриманні споживачем умов монтажу, експлуатації, транспортування й зберігання.

7.2 Перед введенням в експлуатацію лічильник має бути повірений не більше ніж за 12 місяців.

7.3 Перед експлуатацією лічильника необхідно ознайомитися з керівництвом по експлуатації, що входить в комплект постачання партії лічильників в одну адресу або розміщенному на офіційному сайті: [www.nik.net.ua](http://www.nik.net.ua).

7.4 Гарантійний термін (термін експлуатації й термін зберігання сумарно) п'ять років від дня випуску.

7.5 Лічильник, у якого виявлена невідповідність вимогам технічних умов і чинного паспорта в період гарантійного терміну, повинен замінятися або

ремонтуватися підприємством - виробником або підприємством, уповноваженим робити гарантійний ремонт.

Гарантійний термін лічильника продовжується на час, обчислювальний з моменту подачі заяви споживачем до усунення дефекту підприємством-виробником.

По закінченні гарантійного терміну, протягом терміну служби лічильника, ремонт здійснюється підприємством-виробником або сервісними організаціями. Ремонт здійснюється за рахунок споживача.

7.6 Підприємство-виробник не несе відповідальності за лічильники, вихід з ладу яких зумовлено установкою та підключенням з порушенням вимог керівництва з експлуатації

Про виявлені недоліки лічильників просимо повідомляти виробника ТОВ "НИК – ЕЛЕКТРОНІКА"

### ДОДАТОК А

(обов'язковий)

Габаритні і приєднувальні розміри лічильника


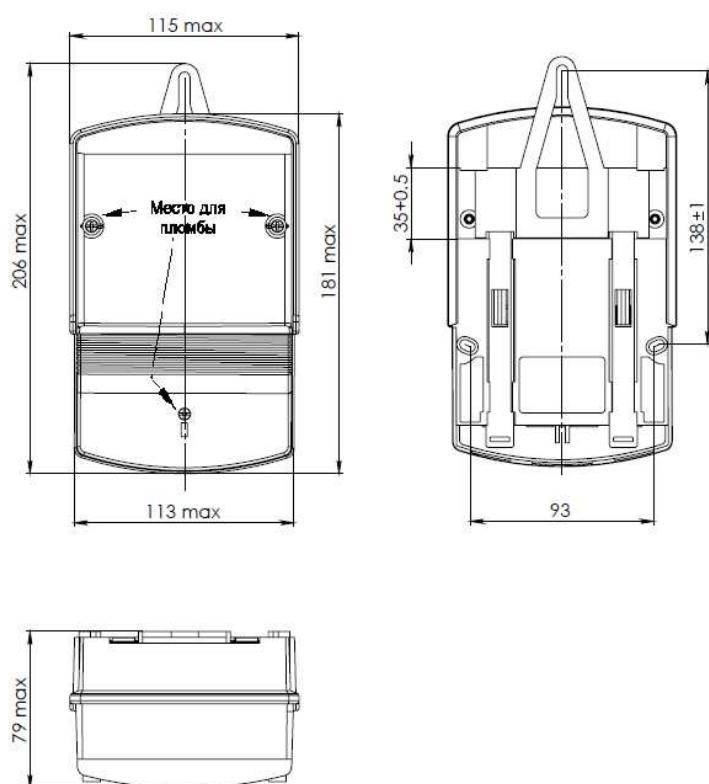


Рисунок А.1

### ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

Схема підключення лічильника

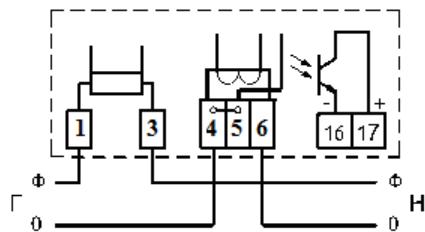

Примітки: Увага! перемичка між контактами 4 і 5 лічильника повинна бути замкнена.

## СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Лічильник  
електричної енергії  
НІК 2102-04.М2В

Заводський №

виготовлений і прийнятий відповідно до вимог ТУ У 33.2-33401202-004:2005, ГОСТ 30207-94,  
ДСТУ IEC 61036:2001 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата виготовлення

Представник виробника

(печатка і підпис)

Дата повірки

Державний повірник

(печатка і підпис)

Дата продажу \_\_\_\_\_ назва організації, печатка і підпис продавця:

Дата виявлення несправності	Опис несправності	Дата ремонту	Відмітка про повірку

Додаткові відомості:

Адреса підприємства-виробника:  
Україна  
03148 м. Київ, просп. Леся Курбаса 2Б  
ТОВ " НІК-ЕЛЕКТРОНІКА ",  
Тел. /факс: (044) 248-74-71, (044) 498-06-19  
E-mail: [info@nikel.com.ua](mailto:info@nikel.com.ua)  
[www.nik.net.ua](http://www.nik.net.ua)

Адреси сервісних центрів по гарантійному та негарантійному ремонту лічильників:  
03148 м. Київ, просп. Леся Курбаса 2Б, тел.: (044) 498-06-18,  
моб.: (050) 387-61-10;  
49055 м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників 34, тел. (056) 747-32-48  
84634 Донецька обл., м. Горлівка вул. Інтернаціональна 69,  
тел. (0624) 52-23-81.